

Especificações:


1. Tensão de Entrada 12 VDC
2. Potência de espera remota: 0,08 mW
3. Consumo de energia remota: 6 mW
4. Temperatura de operação:
-20 °C ~ 60°C

Característica:

1. Painel de toque sem fio RF remoto.
(Distância de controle efetivo até 20 metros livres).
2. Controle Remoto de Radio Frequência multi funcional com 8 cores e 20 Teclas.
3. Esta controladora aceita até 10 refletores, não ultrapasse esse limite, caso ocorra a garantia ficará automaticamente cancelada

Cuidados:

1. Instalação somente por técnicos capacitados
2. Toda ligação deve ser realizada por um profissional especializado.
3. Produto resistente à água.
4. **NÃO** opere o produto enquanto estiver ligado e **NÃO** instale próximo a campos magnéticos intensos ou perto da alta tensão.
5. Antes de usar, certifique-se de que a tensão de saída da controladora atenda aos requisitos dos LEDs.
5. Certifique-se de que a corrente de operação **NÃO** sobrecarregue a corrente da fiação (bitola do fio).
6. Antes de ligar, certifique-se de que os cabos estejam conectadas corretamente, a conexão errada irá danificar o produto e perda da garantia.

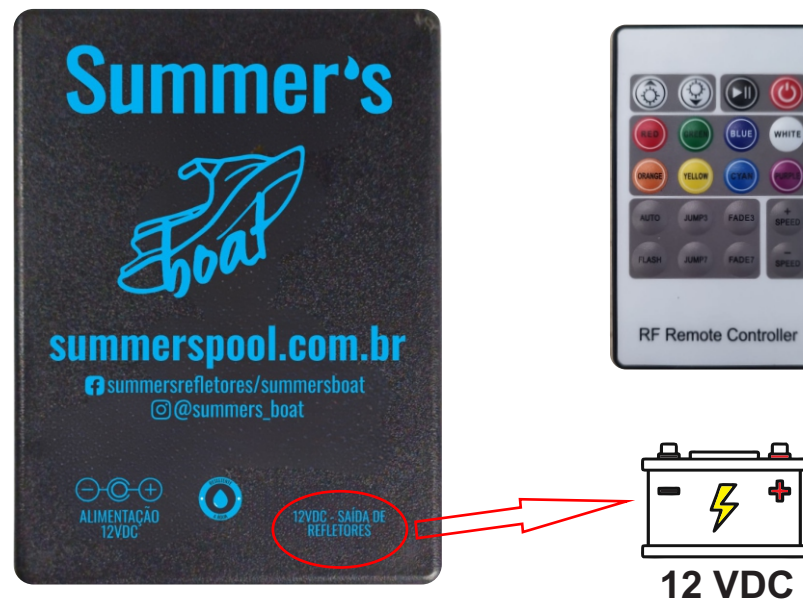

Garantia:

1. Garantia de 06 (seis) meses para defeitos de fabricação e nas condições normais de uso de acordo com as instruções acima.
2. Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga (acima do especificado), descargas atmosféricas ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário e do profissional instalador.

* Summer`s, é uma empresa o Grupo Cooperkal Engenharia Ltda.

** Produto Importado.

www.summers.ind.br